

DS-K5671-3XF/ZU

Терминал доступа с распознаванием лиц и тепловизором

Терминал распознавания лиц DS-K5671-3XF / ZU является устройством контроля доступа, интегрированным с функцией измерения температуры тела человека. Он может быть установлен с турникетом и работать с ним, который может быстро измерять температуру лба человека и загружать событие в центр при наблюдении аномальной температуры, поэтому его можно широко применять в различных сценариях, таких как предприятия, станции, жилища, фабрики, школы, кампус и тд.



Доступные модели

DS-K5671-3XF/ZU

Характеристики

- Совместимый с турникетом Hikvision
- Возможно интегрировать со сторонним турникетом через I/O выход или Wiegand
- Поддерживается неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия) для измерения точной температуры
- Диапазон измерения температуры: от 30 до 45 ° C (от 86 до 113 ° F), точность: $\pm 0,5$ ° C без калибровки черного тела
- Расстояние распознавания: от 0,3 до 2 м
- Режим быстрого измерения температуры: определяет лицо и измеряет температуру поверхности кожи без идентификации личности.
- Поддерживается режим множественной аутентификации с измерением температуры.
- Тревога с напоминанием по маске
Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время, аутентификация или учет рабочего времени действительна.
- Принудительное предупреждение о ношении маски
Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время, аутентификация или учет рабочего времени не удастся.
- Отображает информацию температуры с результатом аутентификации.
- Голосовая подсказка при обнаружении высокой температуры.
- Конфигурируемый статус двери (открыт / закрыт) при обнаружении высокой температуры.
- Передает информацию о температуре в режиме онлайн и офлайн клиентскому программному обеспечению по протоколу TCP / IP и сохраняет данные в программном обеспечении клиента.
- Регулируемая яркость подсветки



- Высокопроизводительный процессор с алгоритмом глубокого обучения
- 50,000 лиц человека и 100000 логов
- Скорость распознавания лица $\leq 0,2$ с; точность распознавания лиц $\geq 99\%$
- Передаются и сохраняются результаты распознавания и снятые изображения в клиентское программное обеспечение.
- NTP, синхронизация времени вручную и автоматическая синхронизация
- Поддерживает ISAPI
- Watchdog дизайн для защиты устройства и обеспечения правильной работы устройства
- Поддерживается 6 статусов учета рабочего времени, в том числе приход, уход, начало перерыва, конец перерыва, начало переработки, конец переработки.
- Звуковая подсказка для результата аутентификации.




Спецификация

Модель		DS-K5671-3XF/ZU
Операционная система		Linux
Измерение температуры	Сенсор	Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия)
	Разрешение	120 × 160
	Частота кадров	25 fps
	Диапазон температуры	30 °C до 45 °C (86 °F to 113 °F)
	Точность температуры	±0.5 °C, без калибровки черного тела
	Расстояние измерения	0.3м до 2м
Экран	Экран	7-дюймовый сенсорный экран
	Разрешение	1024 × 600
Камера		2Мп камера с двумя объективами
Распознавание лиц	Режим распознавания	1:1 или 1:N
	Расстояние распознавания	0.3 м до 2м
	Скорость распознавания	≤ 0.2 с
	Детекция живого лица	Поддерживается
Объем	Объем базы данных лиц	50,000
	Объем базы логов	100,000
Связь		TCP/IP, Wi-Fi
Интерфейсы		LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, IO выход × 1, IO вход × 2, замок × 1, магнитный контакт × 1, TAMPER × 1
	Аудио подсказка	Поддерживается
Другое	Двухсторонний аудио интерком	Поддерживается
	Питание	12В DC/2 А
	Рабочая влажность	10 - 90% (без конденсации)
	Рабочая температура	0 °C до 50 °C (32 °F до 122 °F)
	Среда использования	Только в помещении и безветренной среде

* Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей, слабой вентиляции или источников тепла, таких как обогреватель или радиатор (невежество может привести к пожару).

Размеры (ед. изм.: мм)

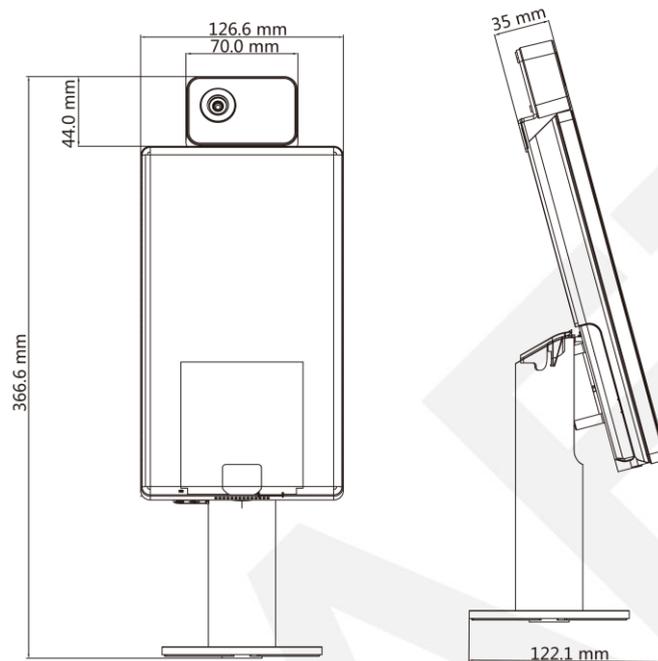

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com